


Desde 1965, el aire confiable en sus proyectos

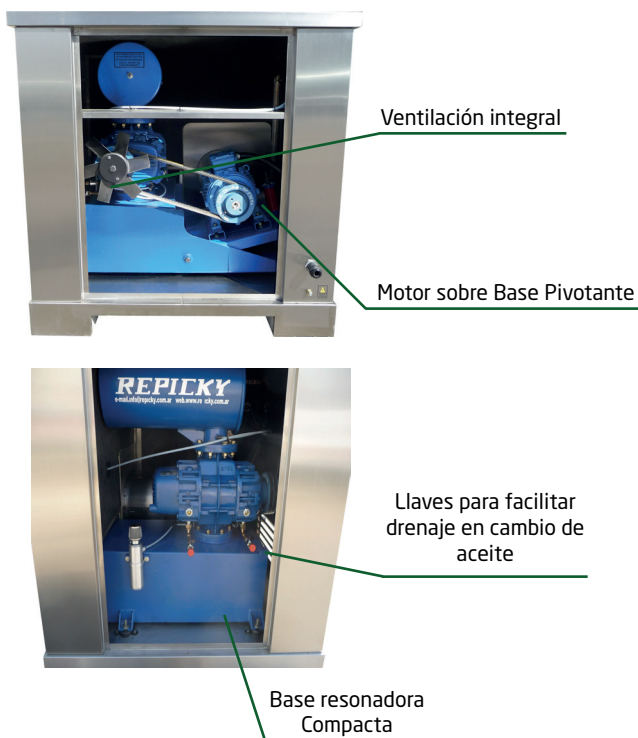


Los que saben, eligen
CONFIABILIDAD

Ventajas

- ✓ Diseño novedoso compacto.
- ✓ Menor requerimiento de espacio para la instalación.
- ✓ Cabina de acero inoxidable.
- ✓ Mayor facilidad de montaje y traslado.
- ✓ Facilidad de desarme parcial o total.
- ✓ Base pivotante incorporada que garantiza:
 - ✓ Autotensado y mayor durabilidad de correas.
 - ✓ Menor mantenimiento.
- ✓ Apto para intemperie.
- ✓ Garantizado por Repicky.

Aplicaciones

- ✓ Transportes neumáticos de sólidos en polvo o en forma granular (por presión o vacío).
- ✓ Aireación de pequeñas plantas de Tratamiento de efluentes.
- ✓ Aireación en estanques de crías de peces.
- ✓ Agitación neumática en cubas de galvanoplastia, bancos de frío, chillers para enfriamiento de aves.
- ✓ Tanques de homogenización o proceso.
- ✓ Imprenta y laboratorios.
- ✓ Secado por vacío.

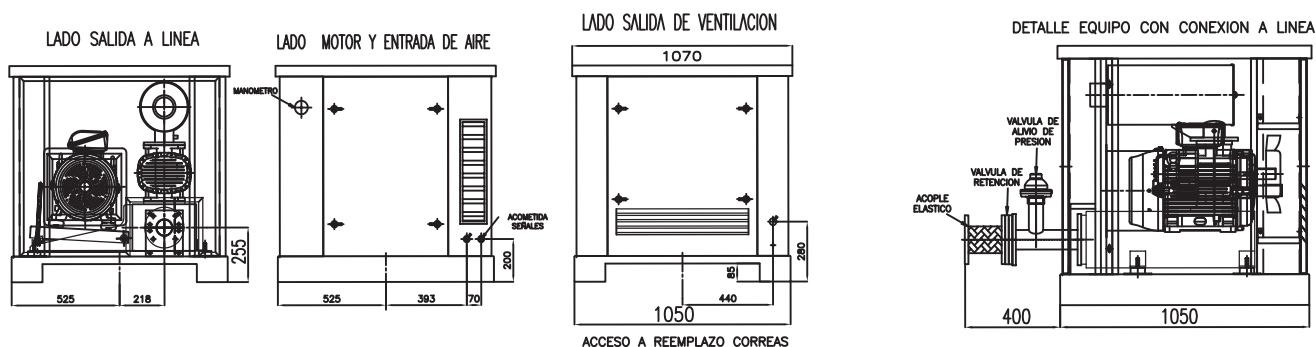

Características

La nueva línea de sopladores Repicky compactos presenta una estética novedosa, agradable y moderna. Diseñada para simplificar su instalación y mantenimiento, optimiza al máximo el volumen necesario del recinto a ser instalado y minimiza los decibeles indeseados en el funcionamiento.

Rangos operativos estándar

			COMO COMPRESOR							
RP-500 C			rpm soplador (nominal)							
			1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
DP(mbar)	100	Q(m3/h)	174	201	233	266	292	316	365	391
		N max motor (HP)	2	3	3	3	4	4	4	4
		N sop (HP)	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	3,0	3,2
	200	Q(m3/h)	157	182	220	254	275	299	349	375
		N max motor (HP)	3	4	4	4	5,5	5,5	5,5	7,5
		N sop (HP)	2,4	2,6	3,1	3,5	3,7	4,0	4,5	4,8
	300	Q(m3/h)	143	177	206	241	262	286	335	362
		N max motor (HP)	4	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5	7,5
		N sop (HP)	3,2	3,7	4,1	4,6	5,0	5,3	6,1	6,5
	400	Q(m3/h)	138	164	195	230	251	278	328	355
		N max motor (HP)	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5	10	10	10
		N sop (HP)	4,1	4,6	5,2	5,8	6,2	6,7	7,7	8,2
	500	Q(m3/h)	128	157	185	223	244	268	318	345
		N max motor (HP)	5,5	7,5	7,5	10	10	10	10	12,5
		N sop (HP)	4,9	5,6	6,2	7,1	7,6	8,1	9,2	9,8
	600	Q(m3/h)	121	148	180	214	235	259	310	336
		N max motor (HP)	7,5	7,5	10	10	10	12,5	12,5	12,5
		N sop (HP)	5,8	6,5	7,4	8,3	8,8	9,5	10,8	11,5
700	Q(m3/h)	-	142	172	205	228	251	305	331	
	N max motor (HP)	-	10	10	10	12,5	12,5	15	15	
	N sop (HP)	-	7,5	8,4	9,4	10,1	10,8	12,5	13,3	
800	Q(m3/h)	-	-	-	-	220	246	297	323	
	N max motor (HP)	-	-	-	-	12,5	15	15	20	
	N sop (HP)	-	-	-	-	11,4	12,3	14	14,9	
900	Q(m3/h)	-	-	-	-	-	-	-	314	
	N max motor (HP)	-	-	-	-	-	-	-	20	
	N sop (HP)	-	-	-	-	-	-	-	16,6	

			COMO COMPRESOR							
RP-600 C			rpm soplador (nominal)							
			1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
DP(mbar)	100	Q(m3/h)	228	265	314	365	390	422	484	518
		N max motor (HP)	3	3	4	4	4	5,5	5,5	5,5
		N sop (HP)	2	2,2	2,6	2,9	3,1	3,3	3,8	4
	200	Q(m3/h)	200	246	288	337	363	394	458	490
		N max motor (HP)	4	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5	7,5
		N sop (HP)	3,1	3,6	4	4,5	4,8	5,2	5,8	6,2
	300	Q(m3/h)	188	225	267	316	345	379	444	476
		N max motor (HP)	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5	10	10	10
		N sop (HP)	4,3	4,8	5,4	6,2	6,6	7,1	8	8,5
	400	Q(m3/h)	172	209	253	302	330	362	426	460
		N max motor (HP)	7,5	7,5	10	10	10	12,5	12,5	12,5
		N sop (HP)	5,4	6,1	6,9	7,8	8,4	8,9	10,1	10,8
	500	Q(m3/h)	157	195	243	268	272	347	411	448
		N max motor (HP)	7,5	10	10	10	12,5	12,5	15	15
		N sop (HP)	6,6	7,4	8,5	9,1	10,3	10,8	12,2	13,1
	600	Q(m3/h)	-	181	228	255	308	334	397	435
		N max motor (HP)	-	10	12,5	12,5	15	15	20	20
		N sop (HP)	-	8,7	10	10,7	12	12,7	14,4	15,4
700	Q(m3/h)	-	-	-	245	296	323	382	419	
	N max motor (HP)	-	-	-	15	15	20	20	20	
	N sop (HP)	-	-	-	12,3	13,8	14,7	16,4	17,5	
800	Q(m3/h)	-	-	-	-	-	-	371	408	
	N max motor (HP)	-	-	-	-	-	-	20	25	
	N sop (HP)	-	-	-	-	-	-	18,6	19,8	

Los valores indicados con una tolerancia de +/- 5 %, tanto de caudal de aspiración como de potencia del cabezal sin accesorios, corresponden a presión atmosférica normal P = 1013 mbar. y temperatura de admisión de aire T = 20°C. Para otros gases y/o condiciones operativas, consultar al departamento técnico de Repicky.



REPICKY

Calle 162 (Namuncurá) N° 110 - (B1883FKB) Bernal Oeste
Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54 11) 5354-5100 / 4259-2636
E-mail info@repicky.com.ar | Web: REPICKY.COM.AR